


# スピードガン表示器 HL-SPG-2025 取扱説明書

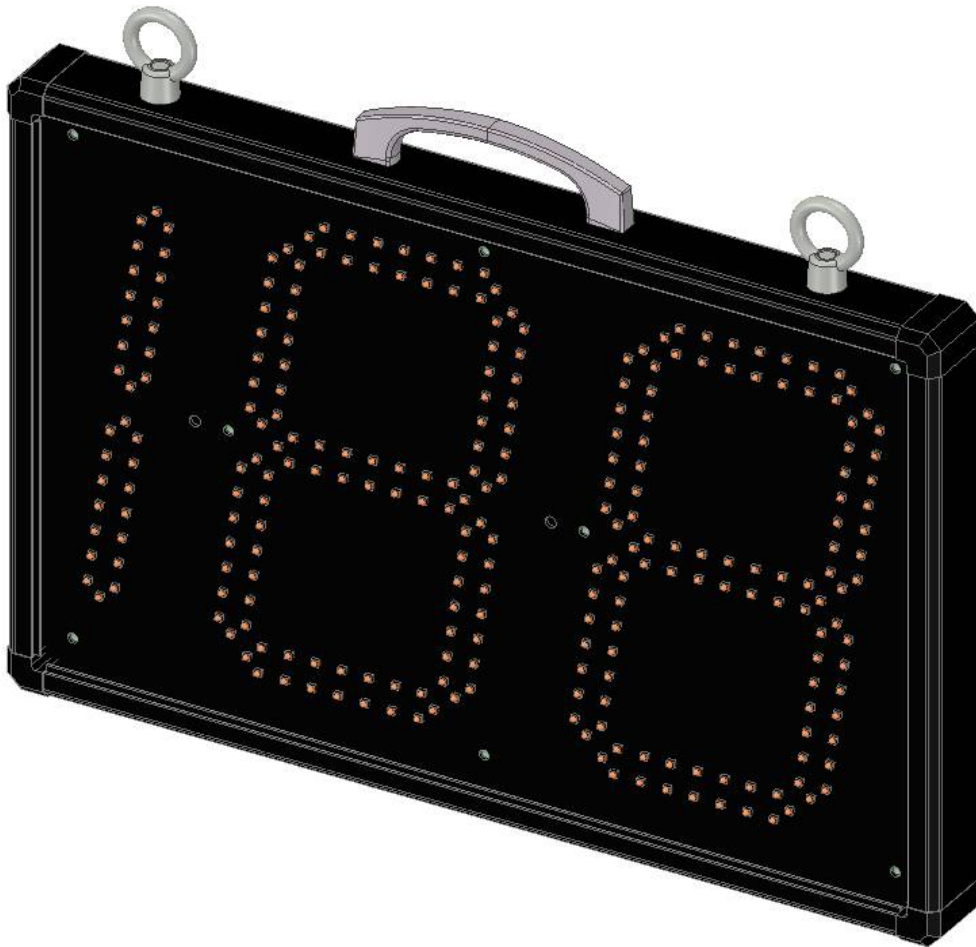

このたびはお買い上げありがとうございます。  
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い  
ください。  
この取扱説明書はお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書を許可なく変更・複製することを禁じます。  
この取扱説明書の内容は予告なしに変更されることがあります。  
本製品の使用によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に  
ついて、何ら責任は負いかねます。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

### △ 警告

梱包用ポリ袋はお子様の手の届かないところに保管するか廃棄して  
ください。

ACアダプタは濡れた手で扱わないでください。感電の原因となりま  
す。

ACアダプタのコードは何かにつまんだり引っ張らないようにしてくだ  
さい。感電や火災の原因となります。

ACアダプタの分解やコードの切断、改造などは行わないでください。

### △ 注意

本製品の分解・改造は行わないでください。

本製品を不安定な場所に置いたり、高温・多湿・ほこりの多い環境で  
使用しないでください。けがや器物損壊、故障等の原因となります。

ACアダプタは付属の専用用品だけを使用してください。

## 使用上のご注意

本製品は防水・防滴構造ではありませんので、雨に濡れたり結露が  
発生するような場所では使用しないでください。

汚れを落とす際には石鹼水や中性洗剤を柔らかい布に少量付けて  
拭いてください。アルコール、シンナー等の溶剤やスプレー式クリー  
ナー等は使用しないでください。変形、変色、故障の原因となります。

LEDを長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあり  
ます。

LEDには色みや明るさにバラツキがあるため、同一商品でも色みや  
明るさが異なることがあります。

高温の環境で使用するとLEDの劣化が早まり、短期間で明るさが減  
少することがあります。




製造元・発売元 **ハネック株式会社**

〒545-0014  
大阪市阿倍野区西田辺町2丁目2番9号 鶴ヶ丘ビル3F  
<http://www.hanec.co.jp>

## 製品の特長

- ・数字高さ200mmの7セグメントLED方式
- ・高輝度オレンジLEDを使用
- ・明るさ10段階調整で屋内でも屋外でも視認性良好
- ・強靭なアルミフレームケース

## 各部の名称

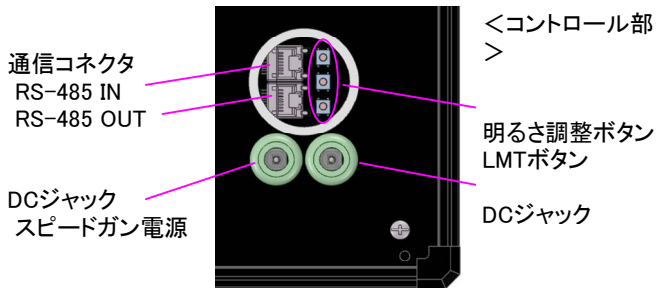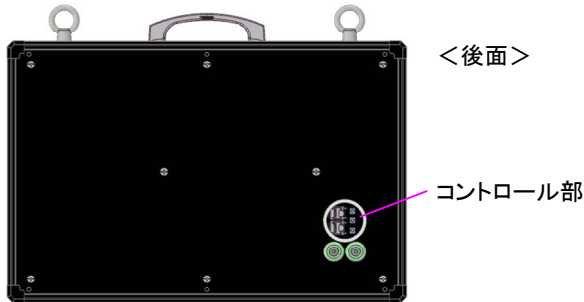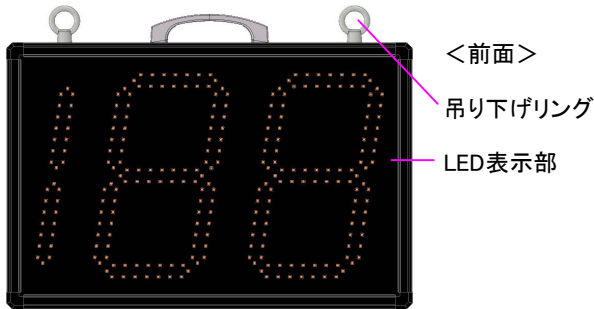

## 製品仕様

対応スピードガン	STALKER製 SOLO2, SPORT2
電源	DC5V (MAX 1.5A) ACアダプタ付属
本体重量	1.6kg
使用温度	0℃～40℃(結露しないこと)
付属品	・ACアダプタ ・スピードガン用変換コネクタ ・接続ケーブル(2m)

※ 本製品は防水・防滴構造ではありません。

※ 上記内容は予告なく変更する場合があります。

## ご使用方法


### <スピードガンの設定と接続>

・スピードガンの標準設定では「通信出力無し」になっていますので、予め以下の設定を変更します。

Serial Port Format → A (Aフォーマットで出力)


- ・付属の変換コネクタと接続ケーブルでスピードガンに接続します。
- ・付属のACアダプタを接続しACアダプタをコンセントに挿します。

以上で、スピードガンの表示に連動して数字が表示されます。

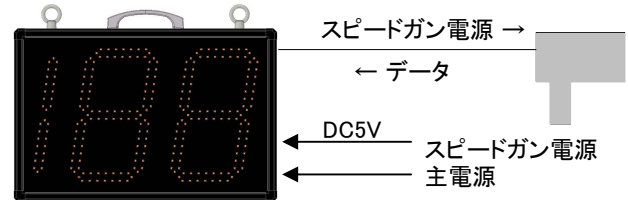

### <LEDの明るさ調整>

明るさ調整ボタンを押すと、現在の明るさ設定を3秒間表示します。明るさは0-9までの10段階で、LED表示に[100]-[199]で示します。表示中にさらにボタンを押すと明るさが変化します。



明るさ調整は記憶され、電源を入れ直しても同じ明るさで表示されますので、電源を入れ直すたびに調整する必要はありません。

### <表示の速度制限>

LMTボタンを押すと、表示する速度の下限を設定できます。



### <接続ケーブル>

接続ケーブルにはLANケーブルを使用しますが、信号はLANではありませんのでパソコン等に接続しないでください。

異なる長さのケーブルに変更したい場合は市販のLANケーブルをご利用ください。

RS-485のOUTは通常、付属の終端プラグを接続しておいてください。