


■ 仕様


| 最大定格   |                  |
|--------|------------------|
| 推奨電圧   | DC24V            |
| 最大消費電流 | 1セグメント : 90mA    |
|        | DP : 15mA        |
| 動作温度   | 0~45℃            |
| 保存温度   | -20~70℃ (結露なきこと) |

- ・ 定電流ダイオードを内蔵していますので、制限抵抗は必要ありません。
- ・ 防滴、防水構造ではありません。

■ 内部回路図 (アノードコモン)

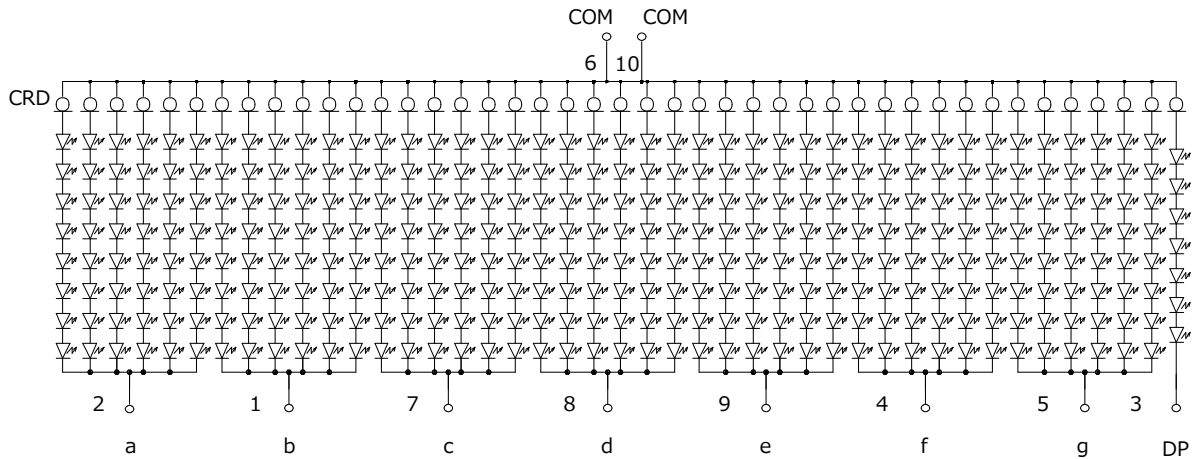

■ 外観

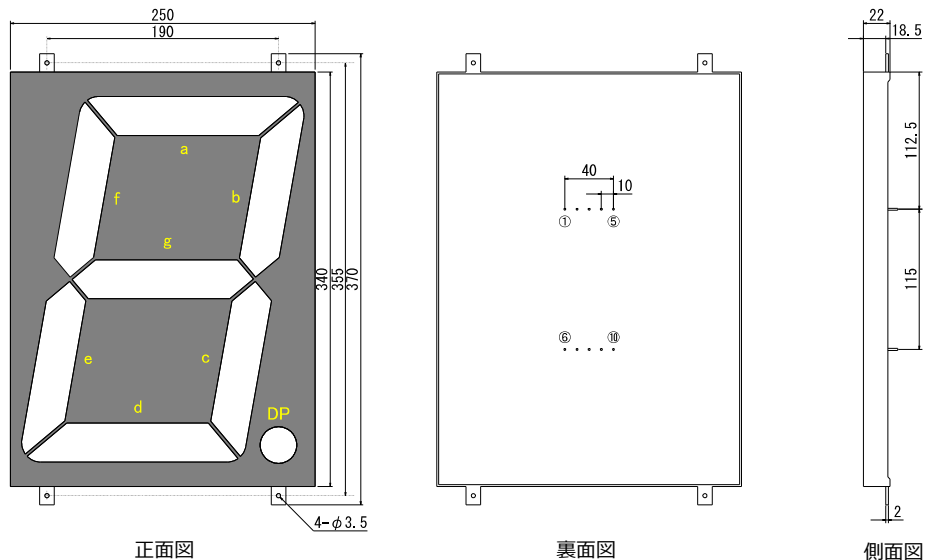

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ① セグメント b | ⑥ COM     |
| ② セグメント a | ⑦ セグメント c |
| ③ DP      | ⑧ セグメント d |
| ④ セグメント f | ⑨ セグメント e |
| ⑤ セグメント g | ⑩ COM     |