

HLS-4200シリーズ

■ 仕様


電源電圧	DC24V
消費電流	150mA以下
動作温度	0~45℃
保存温度	-20~70℃ (結露なきこと)

・防滴、防水構造ではありません。

■ 品種情報


発光色	品名	LEDタイプ	配線	製品構成
赤	HLS-4200-LR	レンズ付き	+: 赤, -: 黒	UL1007 AWG22(1m長) 日本圧着端子製 XHコネクタ付 縦用 (V) 4枚 横用 (H) 3枚
橙	HLS-4200-LO	レンズ付き	+: 橙, -: 黒	
黄	HLS-4200-LY	レンズ付き	+: 黄, -: 黒	
緑	HLS-4200-LG	レンズ付き	+: 緑, -: 黒	
白	HLS-4200-FW	フラット	+: 白, -: 黒	

■ 寸法


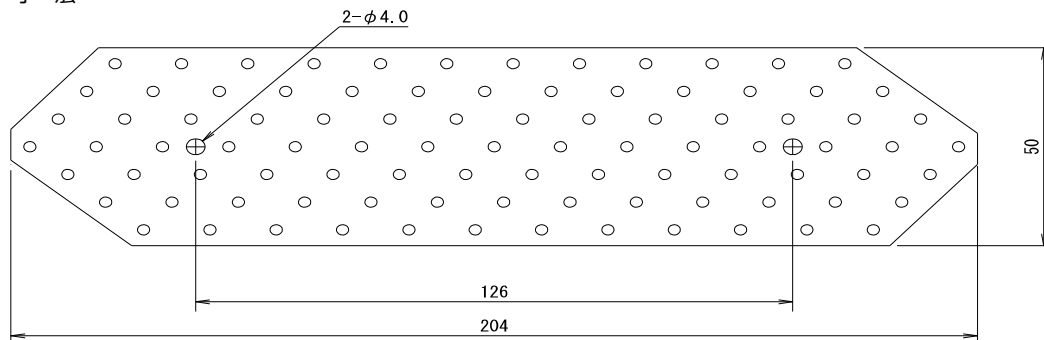


■ 取り付け寸法

縦セグメント (HLS-4200-V)

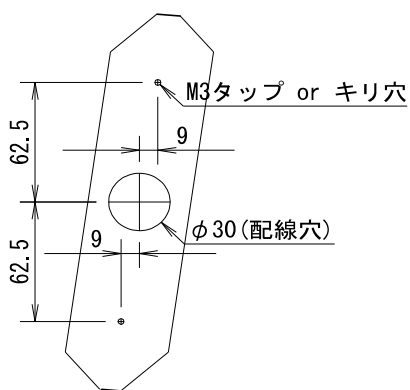

横セグメント (HLS-4200-H)

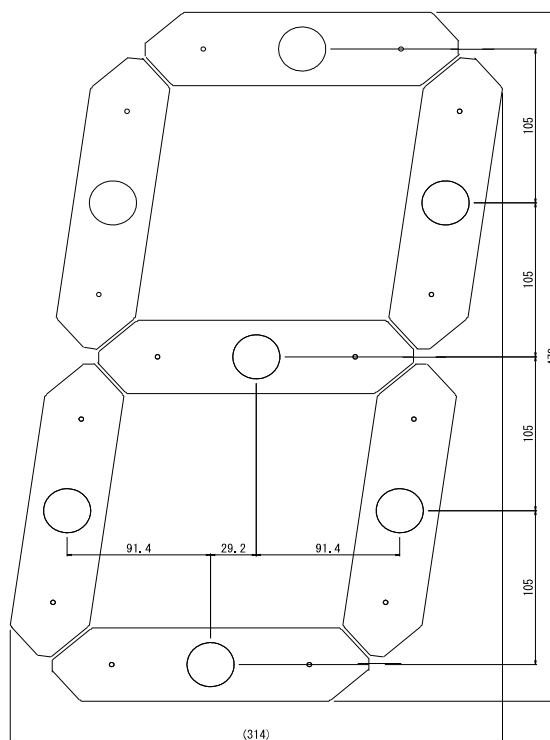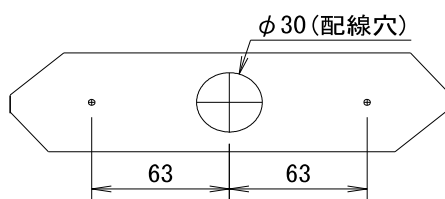

※金属面に取り付け可能