


2桁7セグメントLED表示器

特徴

- 温度・湿度等の環境表示装置に最適
- 文字高120mmと150mmの2機種をラインナップ
- 50m先からでも確認できる高輝度設計
- 晴天時の逆光でも見える高視認性


用途

- 環境表示システム(気温・湿度・振動・騒音)
- 競技場得点表示板
- 各種計測器等

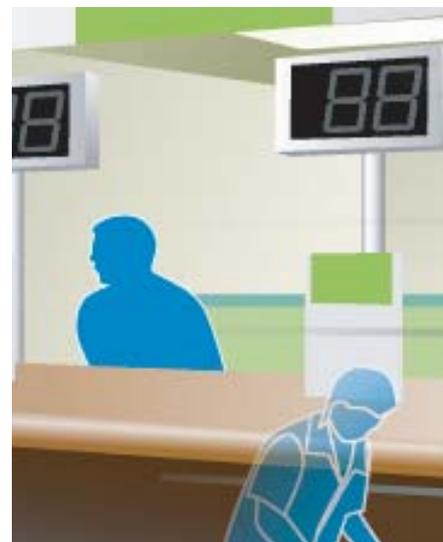

仕様

HL-1200S-LCV-2RSDV-CT

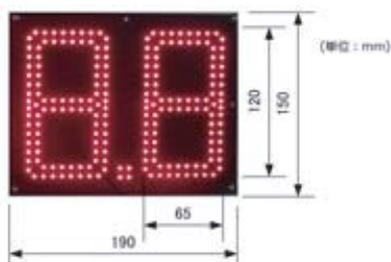


[定格]

表示出力	3線式シリアル伝送方式
表示桁数	2桁
通信機能	RS232C 1ポート
	RS485 1ポート
	マルチドロップ接続数 最大31台
電源電圧	DC24V
消費電流	最大400mA
動作温度	0~40℃

[付属品]

HL-1500S-LCV-2RSDV-CT

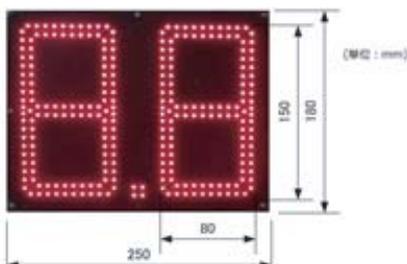

[定格]

表示出力	3線式シリアル伝送方式
表示桁数	2桁
通信機能	RS232C 1ポート
	RS485 1ポート
	マルチドロップ接続数 最大31台
電源電圧	DC24V
消費電流	最大700mA
動作温度	0~40℃

[付属品]

※ご要望に応じたカスタマイズも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。