

窓口表示システム

特徴

- 無線通信で省配線
- 920MHz 帯無線通信で伝播特性がよく、Wi-Fi などの干渉を排除
- 高い位置からの視認性向上のため、傾斜ケースを採用
- 窓口番号と呼出番号の表示色が異なるため誤認識が低減
- 1 台の送信機より 32 台までの表示機をコントロール



仕様

表示機

| | |
|-----|---|
| 品名 | HSD-0613AW-PW |
| 文字高 | 60ミリ |
| 表示色 | 窓口番号 1桁 橙(A) |
| | 呼出番号 3桁 白(W) |
| | ※4桁同色も可能 ※表示色は 橙(A)・白(W)・赤(R)・緑(G)から選択可能 |
| 電源 | 24V 0.6A(ACアダプター付属) |

送信機

| | |
|------------|-----------|
| 品名 | HTX-920U |
| 周波数帯 | 920MHz帯 |
| 送信出力 | 10mW |
| 接続インターフェイス | USB1.1 |
| 通信距離 | 見通し200m以上 |
| 電源 | USBバスパワー |


通信コマンド機能

| | |
|--------|---------------------------|
| 窓口番号 | 0~9 |
| 呼出番号 | 0~999 窓口番号を使用しない場合は0~9999 |
| 表示点滅設定 | 点滅のパターン 周期 回数 |
| 表示光度設定 | 1~100% |
| 動作状態保持 | 表示状態や設定は電源を切っても表示側で保持されます |

システム構成



外形寸法

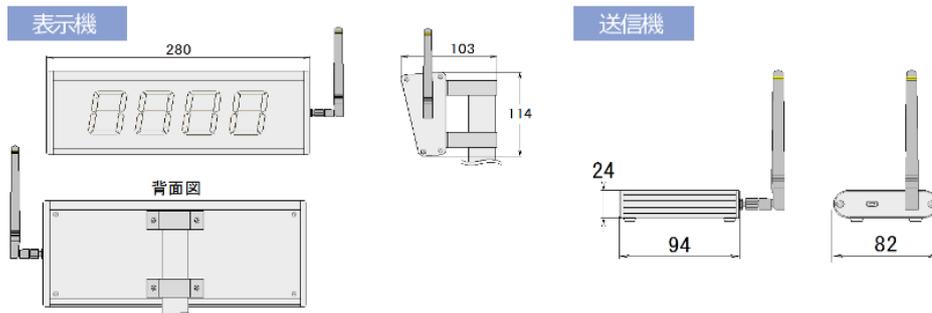

※ご希望に応じたカスタマイズも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。