

HLS-20シリーズ

■ 仕様


電源電圧	DC24V
消費電流	下表参照
動作温度	0~45℃
保存温度	-20~70℃ (結露なきこと)

・防滴、防水構造ではありません。

■ 品種情報

発光色	品名	LEDタイプ	消費電流
赤	HLS-20-LR	レンズ付き	50mA以下
橙	HLS-20-LO	レンズ付き	50mA以下
黄	HLS-20-LY	レンズ付き	50mA以下
緑	HLS-20-LG	レンズ付き	20mA以下
白	HLS-20-FW	フラット	50mA以下

■ 寸法

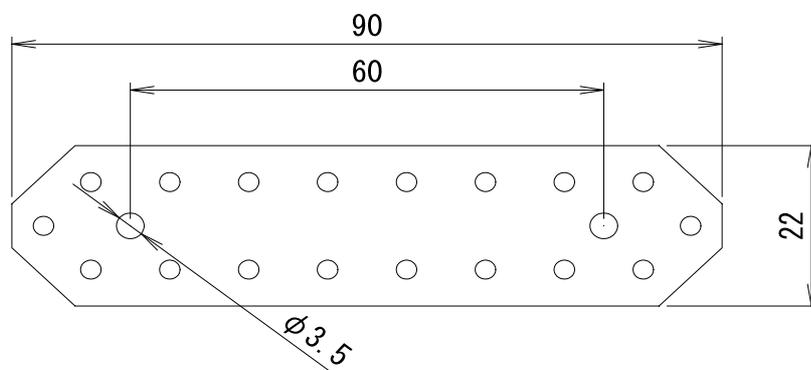

(取付用穴)

(単位：1=1mm)

■ 7セグメント配置例 (参考)

