

HL-SPG-2025BT-OR

取扱説明書

このたびはお買い上げありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
この取扱説明書はお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書を許可なく変更・複製することを禁じます。
この取扱説明書の内容は予告なしに変更されることがあります。
本製品の使用によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失について、何ら責任は負いかねます。

製造元・発売元 **ハネック株式会社**

〒545-0014
大阪市阿倍野区西田辺町2丁目2番9号 鶴ヶ丘ビル3F
<https://hanec.co.jp/>

241206

製品の特長

- ・スピードガンを無線で接続することで、スピード表示が可能です。
- ・10段階の明るさ調整が可能です。

製品仕様

主な機能	表示器の無線受信 LED部の明るさ調整
電源(表示器)	モバイルバッテリー(PD)
使用温度	0℃～40℃(結露しないこと)
表示色	橙色
文字高さ	200mm
表示方式	無線
無線周波数	2.4GHz帯

- ※ 上記内容は予告なく変更する場合があります。
- ※ 本製品は防水・防滴構造ではありません。
- ※ 本製品はRoHS指令(特定有害物使用制限)には対応していません。日本国内でのみ使用してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

モバイルバッテリー・表示器・操作卓は濡れた手で扱わないでください。
感電の原因となります。

モバイルバッテリーのコードは何かにつまんだり引っ張らないようにしてください。感電や火災の原因となります。

モバイルバッテリーの分解やコードの切断、改造などは行わないでください。

⚠ 注意

本製品の分解・改造しないでください。

本製品に強い衝撃を与えないでください。破損・故障の原因になります。

本製品を不安定な場所に置いたり、高温・多湿・ほこりの多い環境で使用しないでください。けがや器物損壊、故障等の原因となります。

モバイルバッテリーの充電は、付属のACアダプターを使用してください。

使用上のご注意

本製品は防水・防滴構造ではありませんので、雨に濡れたり結露が発生するような場所では使用しないでください。

汚れを落とす際には石鹼水や中性洗剤を柔らかい布に少量付けて拭いてください。アルコール、シンナー等の溶剤やスプレー式クリーナー等は使用しないでください。変形、変色、故障の原因となります。

LEDを長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

LEDには色みや明るさにバラツキがあるため、同一商品でも色みや明るさが異なることがあります。

高温の環境で使用するとLEDの劣化が早まり、短期間で明るさが減少することがあります。

各部名称



① Bluetooth USBコネクタ
※ 出荷時Bluetooth dongle接続済み

② ペアリングスイッチ
リミットスイッチ
調光 UPスイッチ
調光 DOWNスイッチ

③ USB-Cコネクタ
下の穴に通してから上の穴にあるUSB-Cコネクタに接続
で破損防止に繋がります。

④ バッテリーボックス
横の穴にケーブルを固定してご利用いただけます。


※ USB-Cコネクタは破損防止の為接続しにくくなっています。

接続・ご使用方法

①モバイルバッテリー接続で電源ONします。



② 電源ONで、全点灯




③ ーで点滅(起動中)
準備完了までには40秒ほどかかります。

④ 準備完了(全消灯)

各スイッチの説明

初回のみスピードガン使用時に、ペアリングは必要です。
電池が無くなっても、ペアリングの記憶は残りません。

※ オプションでスピードガン注文時は、出荷時にペアリング済みですので操作の必要はありません。

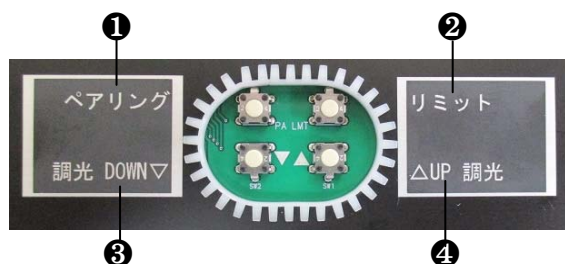

① ペアリング(送信機との自動接続設定)
スイッチを一度押すと、表示器がーで点滅します。
使用する送信機で測定したものが表示されれば、ペアリング完了です。

※ 送信機とのペアリングは1台のみで、複数台の送信機とは同時に
ペアリングは出来ません。

② リミット(最小速度制限)
一度押すと現在のリミットが表示されます。
再度押していくと0→50→60→70→80→90→0と表示します。
何も押さず表示が消灯すれば設定完了です。

0[1Km/h以上を受信します。]
50[51Km/h以上を受信します。]
60~90[それぞれ * 1Km/h以上を受信します。]
* は6/7/8/9

③ 調光DOWN
表示を暗くします。

④ 調光UP
表示を明るくします。